




Το πιο λεπτό fan coil
Slim (12cm πάχος)

CRYSTAL SLIM

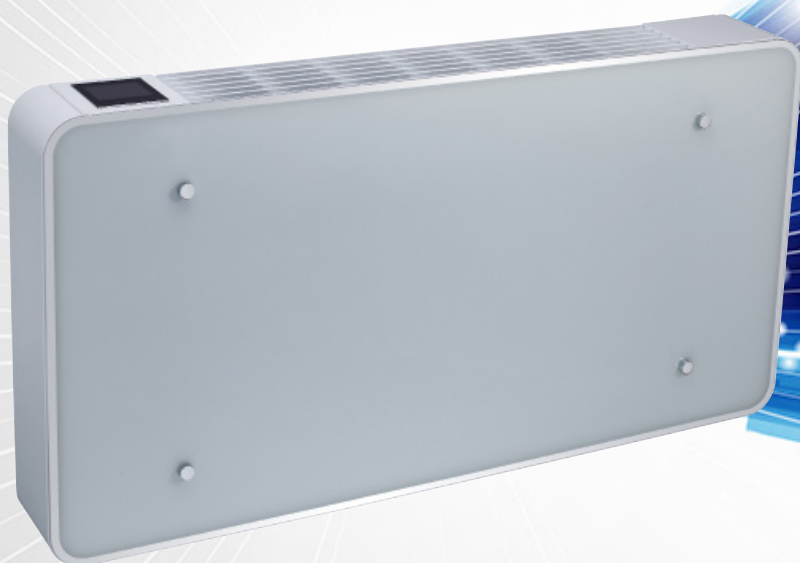


**Ultra Slim σχεδιασμός
για τέλεια αρχιτεκτονική ενσωμάτωση.**

Η νέα σειρά τερματικών μονάδων νερού VESTA Crystal Slim είναι σχεδιασμένη για να συνδυάζει τις υψηλές επιδόσεις με έναν σύγχρονο και λιτό σχεδιασμό.

Με οθόνη αφής, συμπαγή εσωτερική δομή, πάχος μόλις 120 mm και μπροστινό πάνελ από tempered glass, ενσωματώνεται κομψά και με στυλ σε κάθε χώρο.


**Το πιο λεπτό fan coil - Slim (12cm πάχος)
Αθόρυβο! Ελάχιστη ηχητική στάθμη στα 20 dB(A)
Αριστερή ή δεξιά σύνδεση με το ίδιο fan-coil**

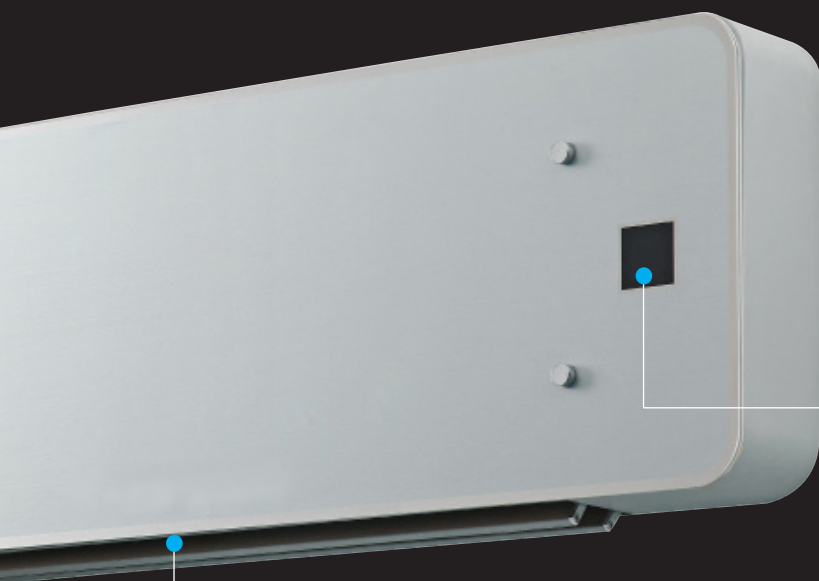

Διπλό πτερύγιο

για ακριβή έλεγχο της ροής αέρα

HW ΤΟΙΧΟΥ



Οθόνη LCD 2 ψηφίων - 4 led

Οι μονάδες HW συνοδεύονται από ασύρματο τηλεχειριστήριο

***FCU τοίχου (HW)**

Υδραυλικές συνδέσεις μόνο αριστερά

Silver edition



Στιβαρή κατασκευή

Γαλβανιζέ λαμαρίνα πάχους 0,8mm
με εποξειδική βαφή για μέγιστη αντοχή

Έξυπνο χειριστήριο

Οθόνη αφής με Wi Fi

Το χειριστήριο μπορεί
να εγκατασταθεί πάνω στο FCU ή
να τοποθετηθεί στον τοίχο



Κινητή γρίλια

Ρυθμιζόμενη ροή αέρα με κινητές γρίλιες
από εξηλασμένο αλουμίνιο

Αισθητήριο νερού


Προεγκατεστημένο

FS ΔΑΠΕΔΟΥ

Μοτέρ χαμηλής κατανάλωσης
Τεχνολογία μοτέρ DC Inverter


Ιταλικό design

Πρόσψη από κρύσταλλο ασφαλείας
tempered glass



Πτυχωτό φίλτρο

Διπλάσιας επιφάνειας

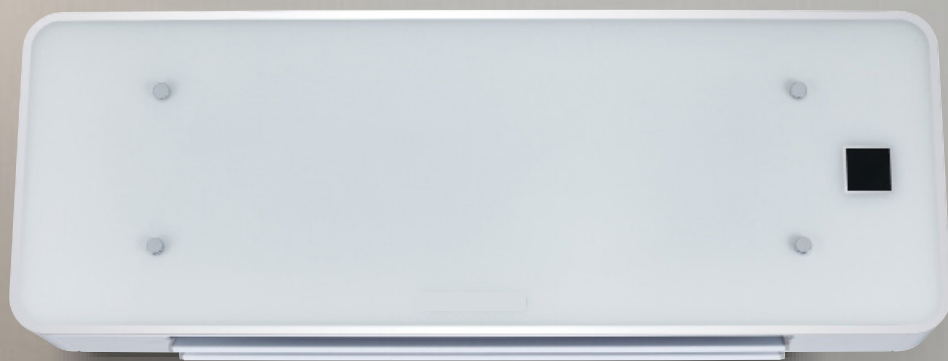

HW ΤΟΙΧΟΥ

FS ΔΑΠΕΔΟΥ

Τεχνικά χαρακτηριστικά			HW600	HW800	FS400	FS600	FS800
Ψυκτική ισχύς (Supermax)	7-12°C	KW	2.10	2.90	2.12	2.9	3.73
Ψυκτική ισχύς (Max)	7-12°C	KW	1.70	2.45	1.81	2.70	3.38
Ψυκτική ισχύς (Med)	7-12°C	KW	1.20	1.60	1.45	2.20	2.75
Ψυκτική ισχύς (Min)	7-12°C	KW	0.90	1.18	0.98	1.70	2.13
Αισθητή ψυκτική ισχύς	7-12°C	KW	1.70	2.35	1.56	2.16	2.97
Παροχή νερού	7-12°C / 50°C	l/h	292	420	364	498	639
Πτώση πίεσης νερού	7-12°C / 50°C	kPa	3.10	11.0	10.2	20.9	19.9
Θερμική ισχύς (Supermax)	50°C	KW	2.70	3.78	2.71	3.71	4.71
Θερμική ισχύς (Max)	50°C	KW	2.45	3.30	2.40	3.20	4.23
Θερμική ισχύς (Med)	50°C	KW	1.90	2.20	1.50	2.40	3.40
Θερμική ισχύς (Min)	50°C	KW	1.53	1.70	1.16	1.75	2.41
Στατική θερμική ισχύς	50°C	KW			0.25	0.30	0.38

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ

Παροχή αέρα (Supermax)	m³/h	492	592	390	510	620
Παροχή αέρα (Max)	m³/h	450	540	315	450	540
Παροχή αέρα (Med)	m³/h	350	450	230	350	450
Παροχή αέρα (Min)	m³/h	240	310	155	240	310
Ηχητική πίεση (Min-Med-Max-Supermax)	dB(A)	23.4-29.8-38.3-40.5	25.0-32.3-39.1-42.1	21.6-28.5-35.2-39.0	23.5-29.6-35.4-40.1	21.7-31.6-36.3-41.3

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ποσότητα νερού	lt	0.43	0.56	0.30	0.43	0.56
Υδραυλική σύνδεση		1/2" Θ/Θ				

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ



Τάση τροφοδοσίας	V/Hz	220V / 50Hz / 1N				
Κατανάλωση (Min-Med-Max-Supermax)	W	5 - 7 - 14 - 24	8 - 10 - 17 - 27	4 - 6 - 13 - 22	5 - 7 - 14 - 24	8 - 10 - 17 - 27

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Μήκος	mm	1.065	1.257	873	1.065	1.257
Ύψος	mm	383		553		
Πάχος	mm	120				

Θέρμανση : Θερμοκρασία χώρου: 20°C/15°C, Θερμοκρασία νερού (είσοδος/έξοδος) 50°C/45°C EUROVENT EN1397
 Ψύξη : Θερμοκρασία χώρου: 27°C/19°C, Θερμοκρασία νερού (είσοδος/έξοδος) 7°C/12°C EUROVENT EN1397

Εξαρτήματα

	Smart Crystal Θερμοστάτης με οθόνη αφής, Εφαρμογή Wi-Fi Λειτουργία θέρμανσης-ψύξης-ανεμιστήρα, Εβδομαδιαίο πρόγραμμα	SMCRYBL
	3 way valve Τρίοδη βάνο με σετ σύνδεσης	V23R
	Feet Σετ πόδια στήριξης	FKR
	Back Aesthetic panel Οπίσθια πλευρά ελεύθερης στήριξης	BAPR FS400 BAPR FS600 BAPR FS800

*Σε όλες τις τερματικές μονάδες νερού περιλαμβάνεται το αισθητήριο νερού

